

# FONTE CHAVEADA NO-BREAK

## CAM 110

### CARACTERÍSTICAS

#### Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 22A 220VAC
- Conexão Borne de parafuso
- Ventilação forçada


#### Proteções

- Sobrecorrente (através de fusível)
- Sobretemperatura
- Sobrecarga
- Curto circuito com rearme automático

Imagem meramente ilustrativa



### DIMENSÕES

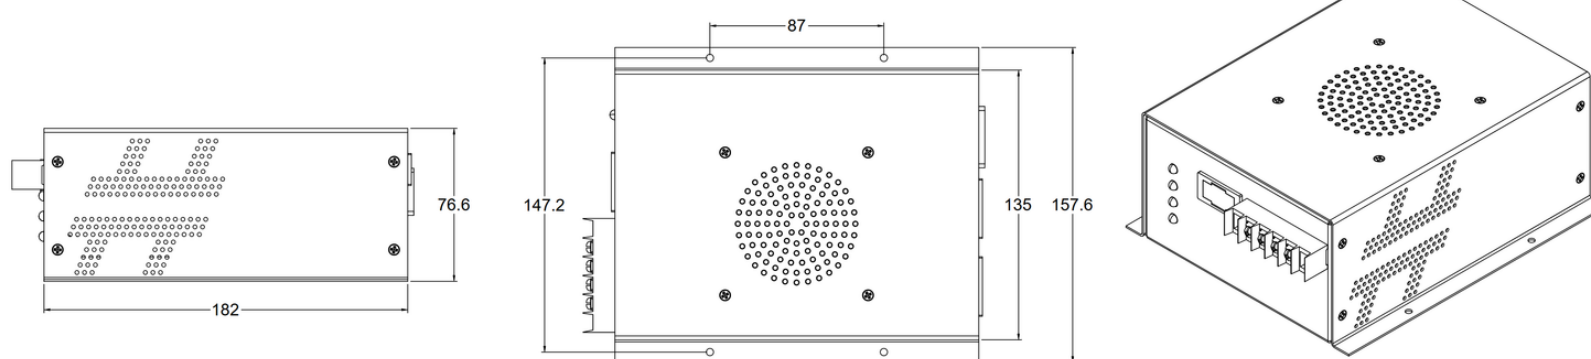

### CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

| MODELO              | CAM 110-12 | CAM 110-24 |
|---------------------|------------|------------|
| Tensão de saída     | 12Vdc      | 24Vdc      |
| Corrente Consumidor | 7A         | 7A         |
| Corrente Bateria    | 1A         | 1A         |
| Potência            | 96W        | 200W       |
| Eficiência          | > 80%      | > 80%      |
| Ondulação máxima    | 2%         | 2%         |



RIGIDEZ DIELÉTRICA:  
Isolação entre primário e secundário: >  
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:  
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C  
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



**Precisa de uma configuração específica?**  
**Fale com nossa equipe de vendas.**



+ 55 35 3471-7810 / + 55 35 3471-4299/+ 55 35 3473-1124

comercial5@ralttek.com.br

www.ralttek.com.br