

FONTE CHAVEADA CARREGADOR DE BATERIA CPL 162 - BAT

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)


Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Sobretemperatura
- Curto circuito com rearme automático



Imagem meramente ilustrativa

DIMENSÕES

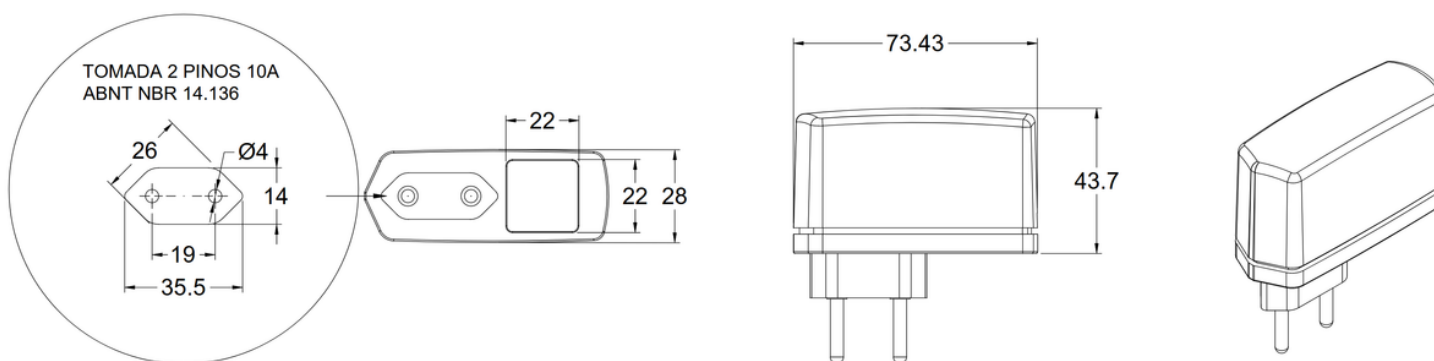

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 162-05	CPL 162-12	CPL 162-24	CPL 162-48
Tensão de saída	5Vdc	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	2A	1A	0,5A	0,25A
Potência	10W	12W	12W	12W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%	1%	1%

CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



+ 55 35 3471-7810 / + 55 35 3471-4299/+ 55 35 3473-1124



comercial5@ralttek.com.br



www.ralttek.com.br