

FONTE CHAVEADA

CAM 124



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS




Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)
- Conexão Borne de parafuso

Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Sobrecorrente (através de fusível)
- Curto circuito com rearme automático
- Sobrecarga

DIMENSÕES

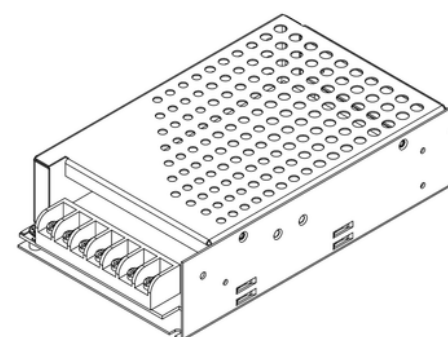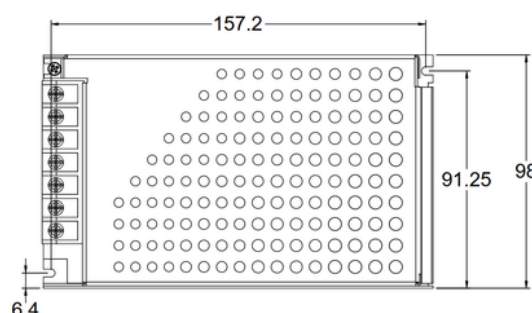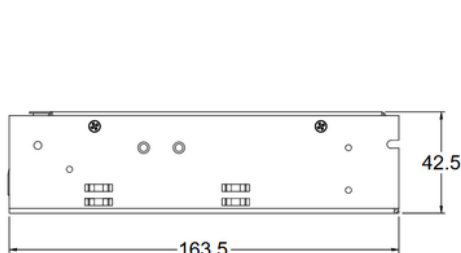

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CAM 124-05	CAM 124-12	CAM 124-24	CAM 124-48
Tensão de saída	5Vdc	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	10A	10A	5A	2,5A
Potência	50W	120W	120W	120W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ajuste faixa de tensão	20%	10%	7%	5%
Ondulação máxima	2%	2%	1%	1%



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



+ 55 35 3471-7810 / + 55 35 3471-4299/+ 55 35 3473-1124



comercial5@ralttek.com.br



www.ralttek.com.br