FONTE CHAVEADA

CPL 136



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS


Entrada


- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)
- LED indicador de funcionamento

Proteções

- Sobrecorrente (através de fusível)
- Sobretensão (através de varistor)
- Curto circuito com rearme automático

DIMENSÕES

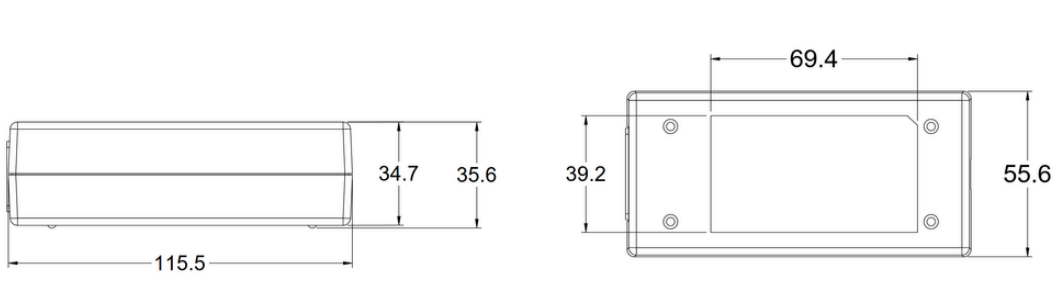

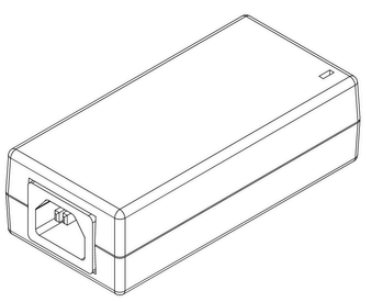

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 136-12	CPL 136-19	CPL 136-24	CPL 136-48
Tensão de saída	12Vdc	19Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	5A	3,5A	2,5A	1,5A
Potência	60W	66W	60W	72W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	1%	1%	1%

CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.

RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20ºC a + 80ºC

Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br
Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí , Minas Gerais