

FONTE CHAVEADA

CAM 127

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-Volt através de chave seletora
- 120VAC $\pm 10\%$ ou 220VAC $\pm 10\%$
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 30A (cold start)
- Conexão: Borne de parafuso
- Ventilação forçada




Proteções

- Sobrecorrente (através de fusível)
- Curto circuito com rearme automático
- Sobrecarga

Imagem meramente ilustrativa



DIMENSÕES

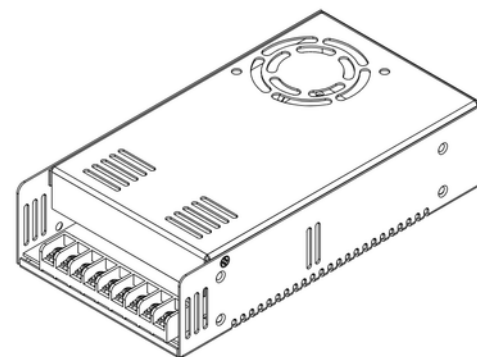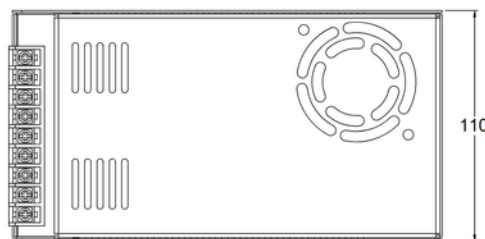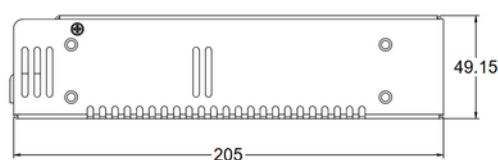

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CAM 127-05	CAM 127-12	CAM 127-24	CAM 127-48
Tensão de saída	5Vdc	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	30A	30A	16A	8A
Potência	150W	360W	384W	384W
Eficiência	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
Ajuste faixa de tensão	20%	10%	7%	5%
Ondulação máxima	2%	2%	1%	1%



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



+ 55 35 3471-7810 / + 55 35 3471-4299/+ 55 35 3473-1124



comercial5@ralttek.com.br



www.ralttek.com.br