FONTE CHAVEADA
CAM 127



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS


Entrada


- Bi-Volt através de chave seletora
- 120VAC ±10% ou 220VAC±10%
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 30A (cold start)
- Conexão: Borne de parafuso
- Ventilação forçada


Proteções

- Sobrecorrente (através de fusível)
- Curto circuito com rearme automático
- Sobrecarga

DIMENSÕES

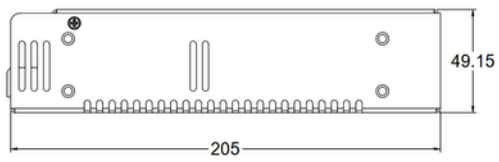

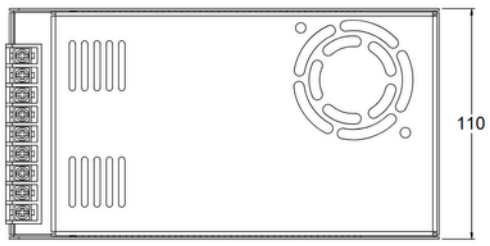

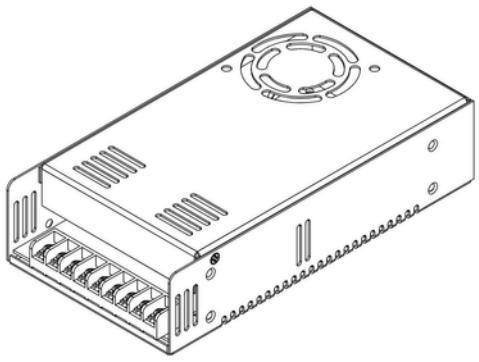

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CAM 127-05	CAM 127-12	CAM 127-24	CAM 127-48
Tensão de saída	5Vdc	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	30A	30A	16A	8A
Potência	150W	360W	384W	384W
Eficiência	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
Ajuste faixa de tensão	20%	10%	7%	5%
Ondulação máxima	2%	2%	1%	1%

RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20ºC a + 80ºC

Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.

(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br
Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí , Minas Gerais