FONTE CHAVEADA

CAM 114



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS


Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 30A (cold start)
- Conexão Borne

Proteções

- Sobrecorrente (através de fusível)
- Sobrecarga
- Curto circuito com rearme automático

DIMENSÕES

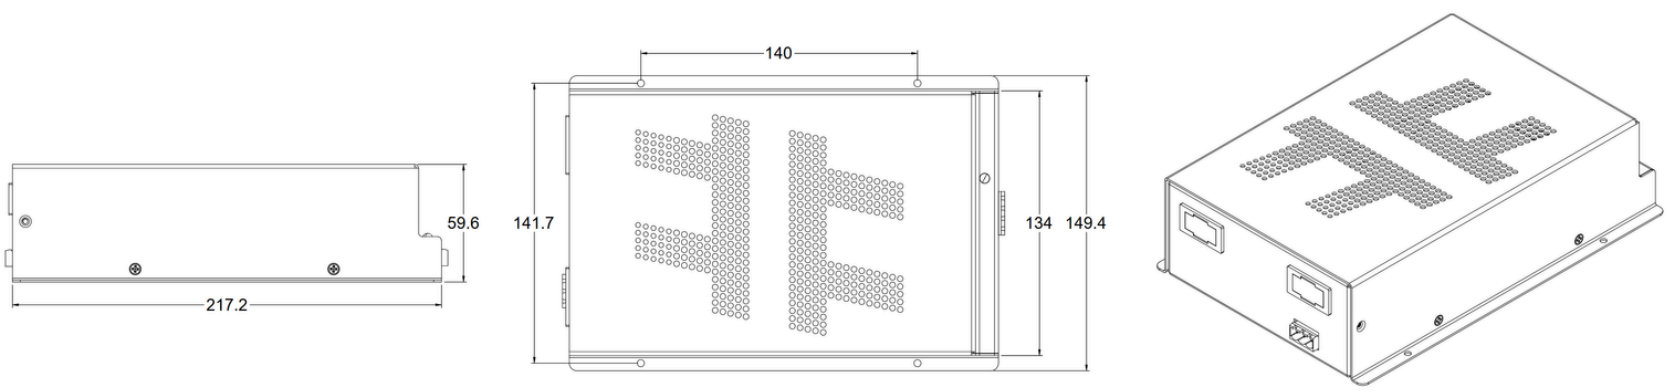

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CAM 114-12	CAM 114-24	CAM 114-48	CAM 114-120
Tensão de saída	12Vdc	24Vdc	48Vdc	120Vdc
Corrente máxima	15A	15A	5A	2A
Potência	180W	360W	240W	240W
Eficiência	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
Ondulação máxima	2%	2%	1%	1%

RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20ºC a + 80ºC

Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.

(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br
Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí , Minas Gerais