

FONTE CHAVEADA

CPL 138

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)
- LED indicador de funcionamento




Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Curto circuito com rearme automático

Imagem meramente ilustrativa



DIMENSÕES

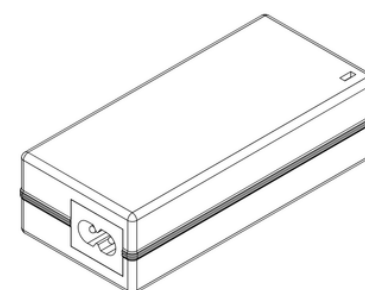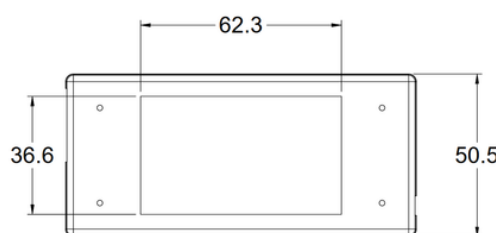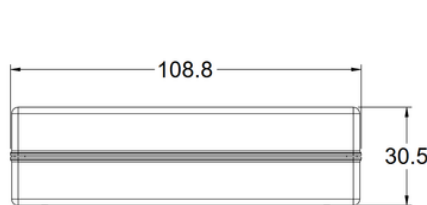

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 138-12	CPL 138-19	CPL 138-24	CPL 138-48
Tensão de saída	12Vdc	19Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	3A	3,5A	2,5A	1,5A
Potência	36W	66W	60W	72W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	1%	1%	1%

CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



+ 55 35 3471-7810 / + 55 35 3471-4299/+ 55 35 3473-1124



comercial5@ralttek.com.br



www.ralttek.com.br