FONTE CHAVEADA
CPL 143

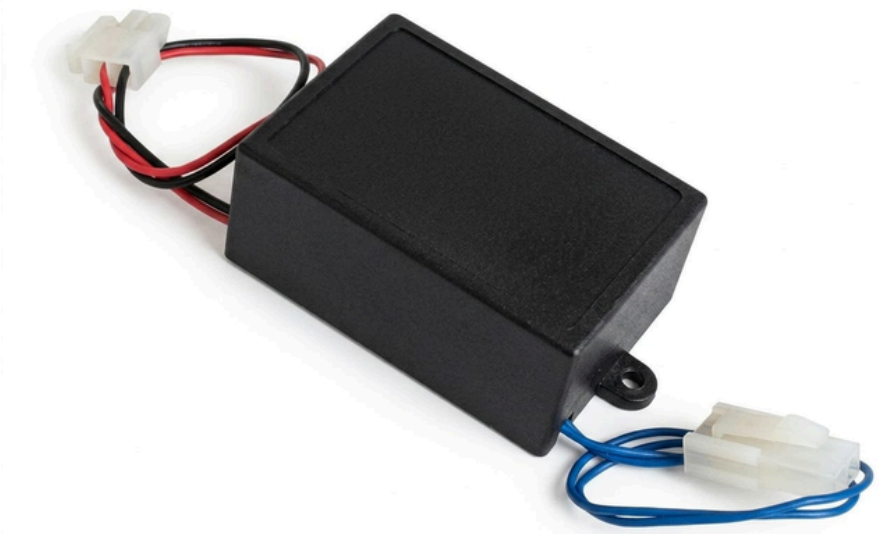


Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS


Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)

Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Sobrecorrente (através de fusível)
- Sobretemperatura
- Curto circuito com rearme automático

DIMENSÕES

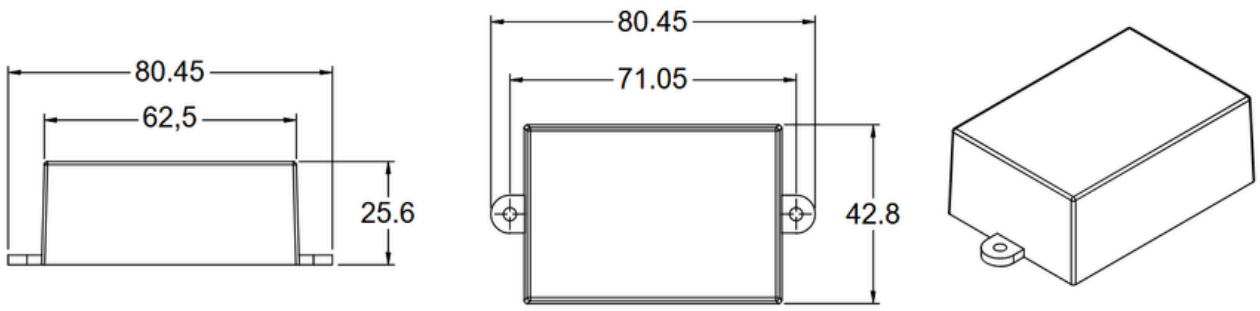

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 143-03	CPL 143-05	CPL 143-09	CPL 143-12
Tensão de saída	3,3Vdc	5Vdc	9Vdc	12Vdc
Corrente máxima	1,5A	1,5A	1A	1A
Potência	5W	7,5W	9W	12W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%	2%	1%

CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.

RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20ºC a + 80ºC

Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.

(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br
Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí , Minas Gerais