



— CONHEÇA — **NOSSAS LINHAS** — DE PRODUTOS —



Imagem meramente ilustrativa

(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais



Linha

Caixas Plásticas

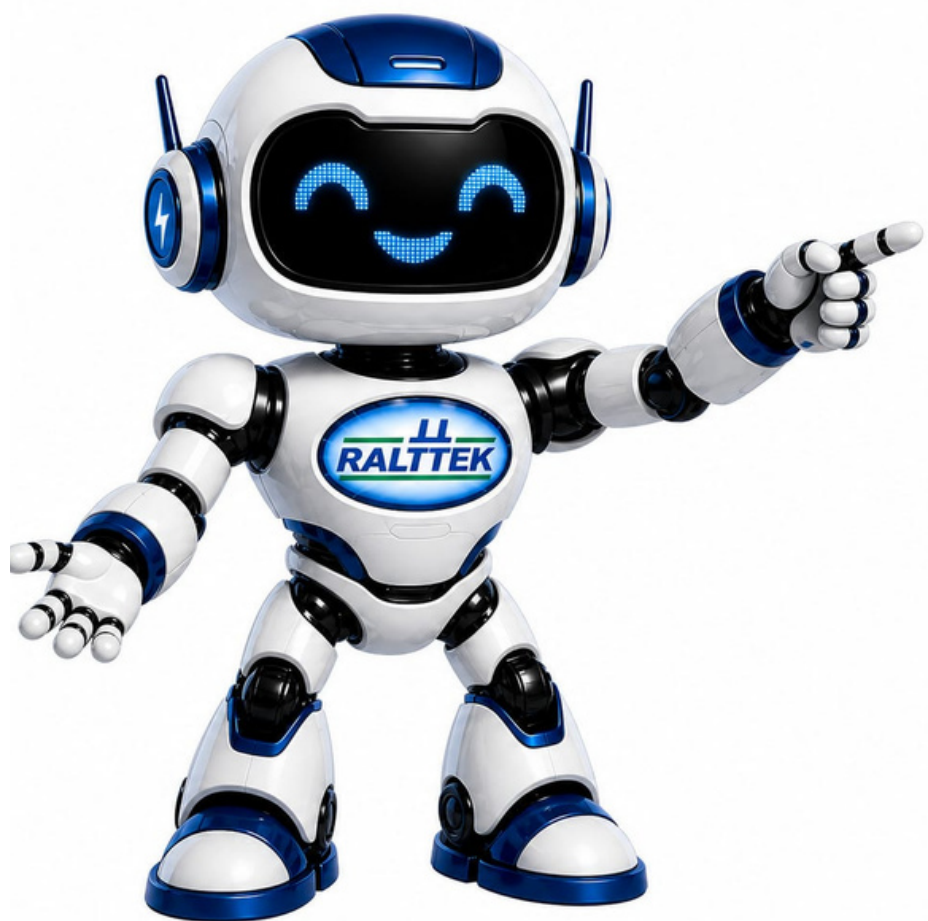


Imagem meramente ilustrativa

(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA - POE

CPL 066



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS




Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)
- LED indicador de funcionamento

Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Curto circuito com rearme automático

DIMENSÕES

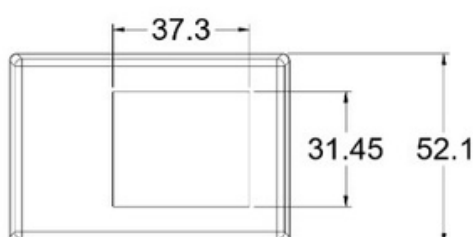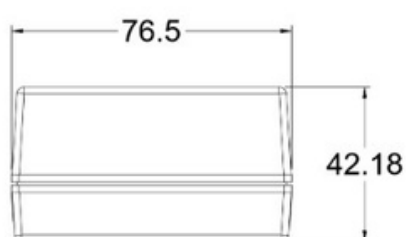

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 066-05	CPL 066-12	CPL 066-24	CPL 066-48
Tensão de saída	5Vdc	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	2A	1A	0,5A	0,25A
Potência	10W	12W	12W	12W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%	2%	1%

CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br
 Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

CPL 091



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS


Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)

Proteções

- Sobretemperatura
- Curto circuito com rearme automático

DIMENSÕES

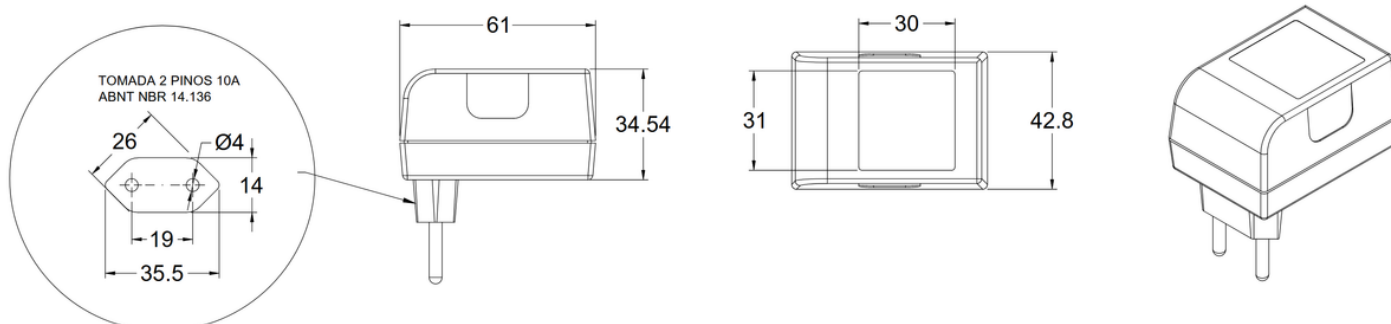

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 091-05	CPL 091-09	CPL 091-12	CPL 091-24
Tensão de saída	5Vdc	9Vdc	12Vdc	24Vdc
Corrente máxima	2A	1A	1A	0,5A
Potência	10W	9W	12W	12W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%	2%	1%

CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: > 1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br
 Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

CPL 130

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)


Proteções

- Sobrecorrente (através de fusível)
- Sobretensão (através de varistor)
- Sobretemperatura
- Curto circuito com rearme automático

Imagem meramente ilustrativa



DIMENSÕES

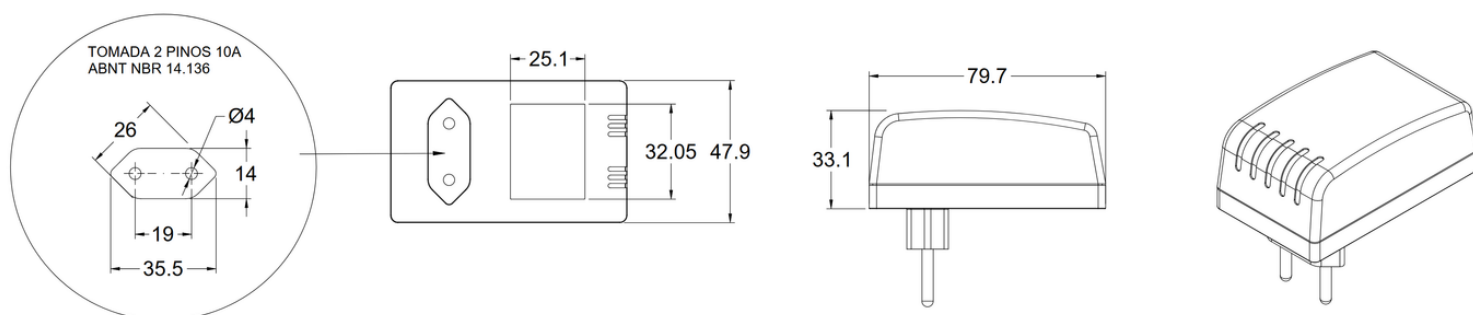

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 130-05	CPL 130-09	CPL 130-12	CPL 130-24
Tensão de saída	5Vdc	9Vdc	12Vdc	24Vdc
Corrente máxima	3A	3A	2A	1A
Potência	15W	18W	24W	24W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%	2%	1%



CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

CPL 136



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS




Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)
- LED indicador de funcionamento

Proteções

- Sobrecorrente (através de fusível)
- Sobretensão (através de varistor)
- Curto circuito com rearme automático

DIMENSÕES

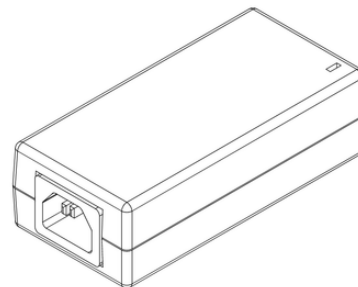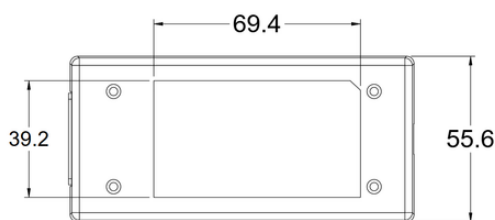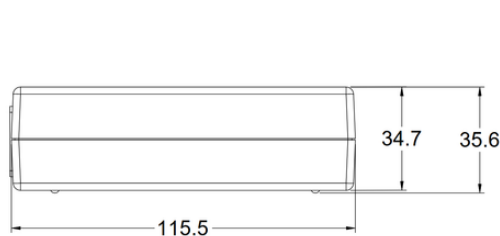

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 136-12	CPL 136-19	CPL 136-24	CPL 136-48
Tensão de saída	12Vdc	19Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	5A	3,5A	2,5A	1,5A
Potência	60W	66W	60W	72W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	1%	1%	1%

CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

CPL 138

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)
- LED indicador de funcionamento




Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Curto circuito com rearme automático

Imagem meramente ilustrativa



DIMENSÕES

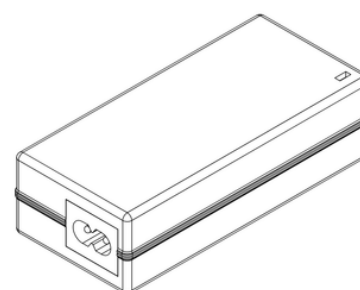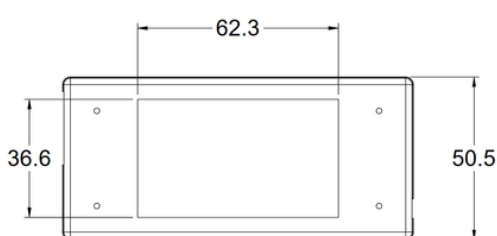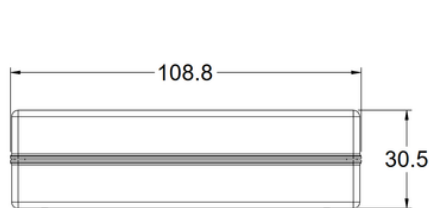

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 138-12	CPL 138-19	CPL 138-24	CPL 138-48
Tensão de saída	12Vdc	19Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	3A	3,5A	2,5A	1,5A
Potência	36W	66W	60W	72W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	1%	1%	1%

CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br
 Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

CPL 141

CARACTERÍSTICAS


Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)




Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Sobretemperatura
- Curto circuito com rearme automático

Imagem meramente ilustrativa



DIMENSÕES

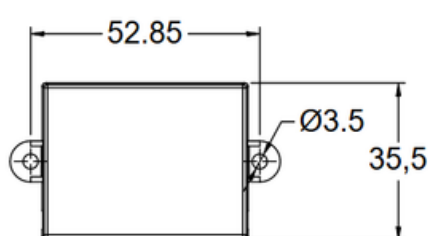

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 141-03	CPL 141-05	CPL 141-09	CPL 141-12
Tensão de saída	3,3Vdc	5Vdc	9Vdc	12Vdc
Corrente máxima	1A	1A	0,5A	0,5A
Potência	3,3W	5W	5W	6W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%	2%	1%



CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

CPL 143

CARACTERÍSTICAS

Entrada


- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)

Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Sobrecorrente (através de fusível)
- Sobretemperatura
- Curto circuito com rearme automático

Imagem meramente ilustrativa

DIMENSÕES

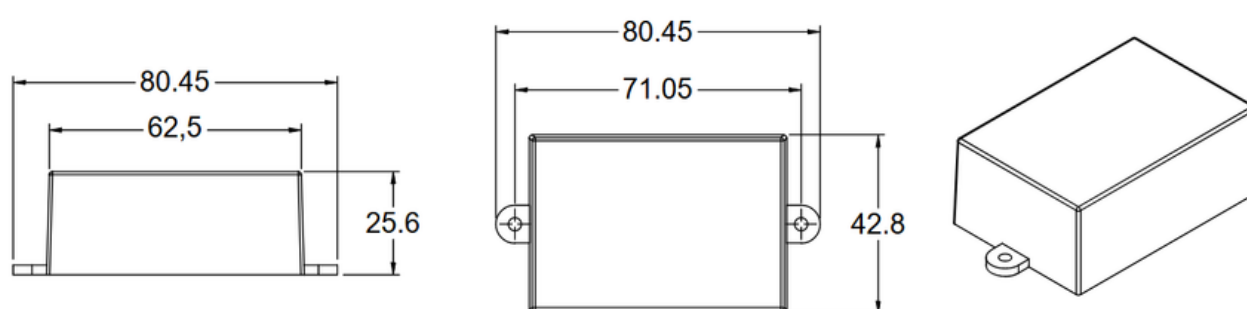

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 143-03	CPL 143-05	CPL 143-09	CPL 143-12
Tensão de saída	3,3Vdc	5Vdc	9Vdc	12Vdc
Corrente máxima	1,5A	1,5A	1A	1A
Potência	5W	7,5W	9W	12W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%	2%	1%

CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

CPL 149



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS



Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)

Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Sobrecorrente (através de fusível)
- Curto circuito com rearme automático

DIMENSÕES

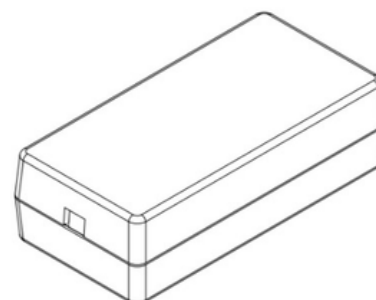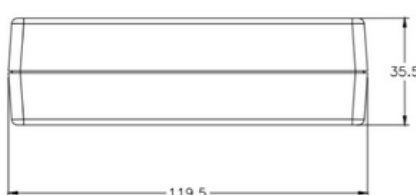

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 149-12	CPL 149-19	CPL 149-24	CPL 149-48
Tensão de saída	12Vdc	19Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	5A	3,5A	2,5A	1,5A
Potência	60W	66W	60W	72W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	1%	1%	1%

CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA - POE

CPL 150



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS




Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)
- LED indicador de funcionamento

Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Sobrecorrente (através de fusível)
- Curto circuito com rearme automático

DIMENSÕES

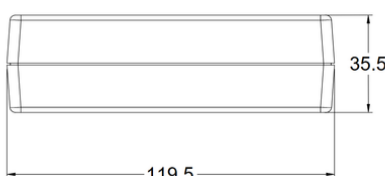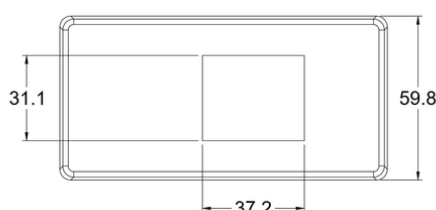

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 150-12	CPL 150-24	CPL 150-48
Tensão de saída	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	2A	1A	0,5A
Potência	24W	24W	24W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%	1%



CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

CPL 156

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)
- LED indicador de funcionamento
- Chave Liga/Desliga




Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Curto circuito com rearme automático

Imagem meramente ilustrativa



DIMENSÕES

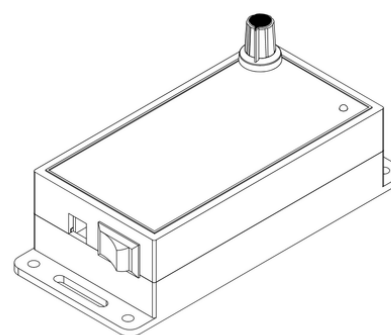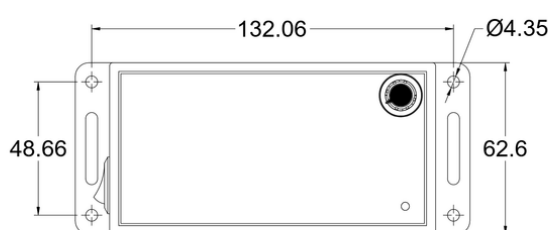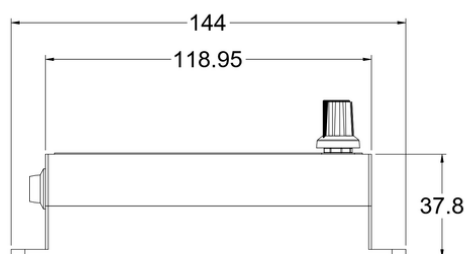

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 156-12	CPL 156-24
Tensão de saída (ajustável)	3Vdc a 12Vdc	12Vdc a 24Vdc
Corrente máxima	5A	2,5A
Potência	60W	60W
Eficiência	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	1%



CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

CPL 159

CARACTERÍSTICAS


Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)


Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Sobretemperatura
- Curto circuito com rearme automático

Imagem meramente ilustrativa



DIMENSÕES

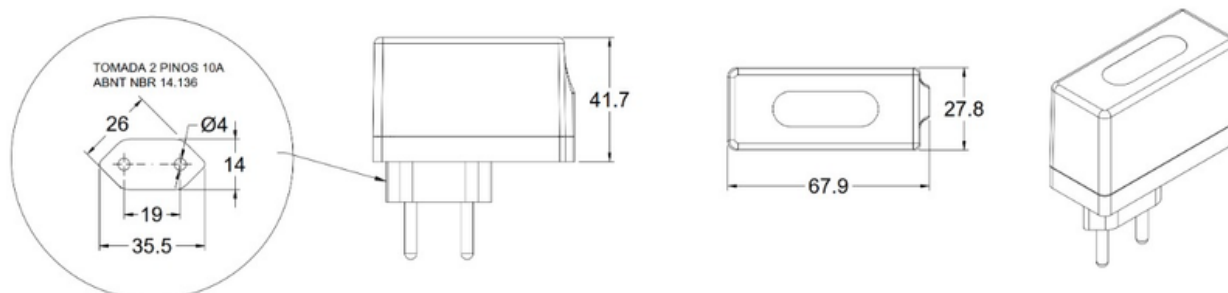

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 159-05	CPL 159-12	CPL 159-24	CPL 159-48
Tensão de saída	5Vdc	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	2A	1A	0,5A	0,25A
Potência	10W	12W	12W	12W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%	1%	1%



CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA CARREGADOR DE BATERIA CPL 149 - BAT

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)
- LED indicador de funcionamento




Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Sobrecarga
- Curto circuito com rearme automático

Imagem meramente ilustrativa



DIMENSÕES

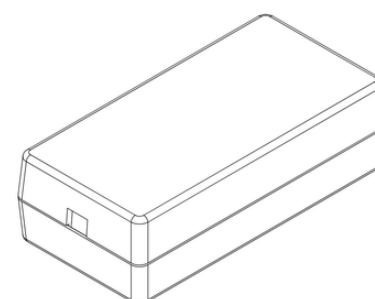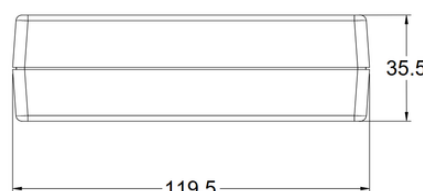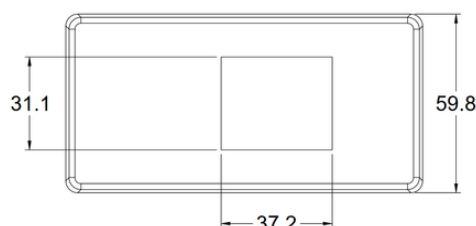

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 149-BAT12V	CPL 149-BAT24V
Tensão de saída	13,8Vdc	27,6Vdc
Corrente máxima	5A	2,5A
Potência	69W	69W
Eficiência	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%

CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



**Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.**



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA CARREGADOR DE BATERIA CPL 162 - BAT

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)


Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Sobretemperatura
- Curto circuito com rearme automático

Imagem meramente ilustrativa



DIMENSÕES

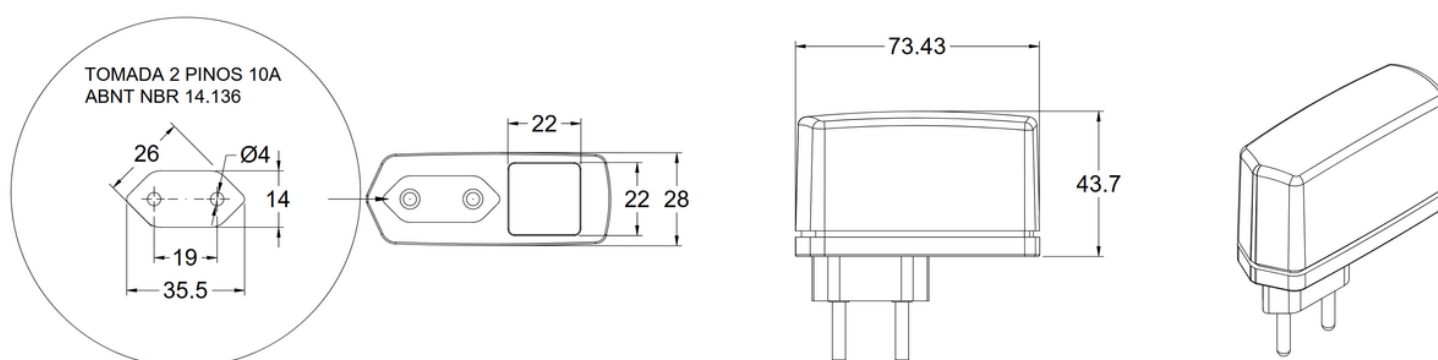

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 162-05	CPL 162-12	CPL 162-24	CPL 162-48
Tensão de saída	5Vdc	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	2A	1A	0,5A	0,25A
Potência	10W	12W	12W	12W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%	1%	1%

CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



**Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.**



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br
 Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

CPL 167

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)


Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Sobrecorrente (através de fusível)
- Curto circuito com rearme automático



Imagem meramente ilustrativa

DIMENSÕES

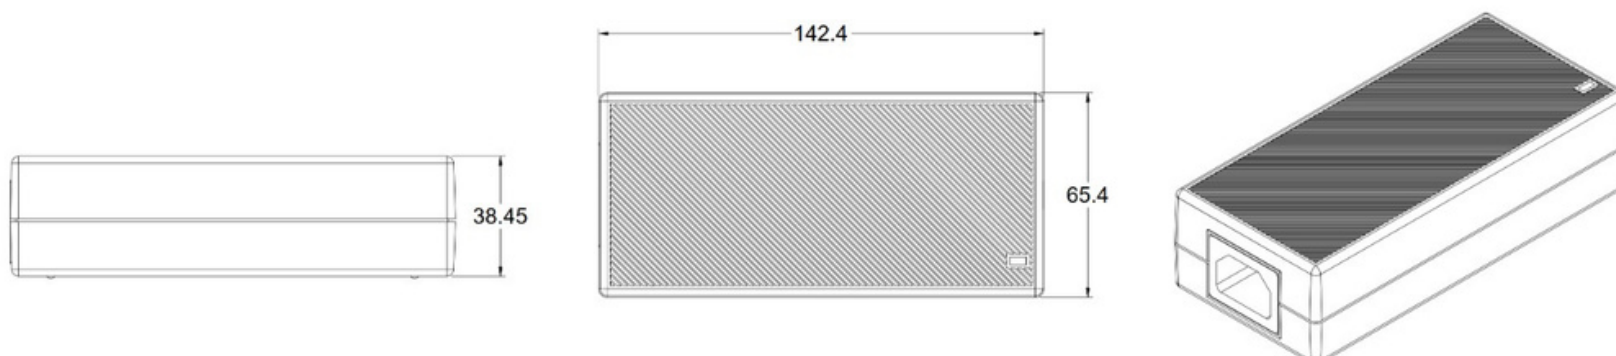

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 167-12	CPL 167-19	CPL 167-24	CPL 167-48
Tensão de saída	12Vdc	19Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	10A	6,3A	5A	2,5A
Potência	120W	120W	120W	120W
Eficiência	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
Ondulação máxima	2%	1%	1%	1%

CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br
 Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais



Linha

Caixas Metálicas



Imagem meramente ilustrativa



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA NO-BREAK

CAM 110

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 22A 220VAC
- Conexão Borne de parafuso
- Ventilação forçada


Proteções

- Sobrecorrente (através de fusível)
- Sobretemperatura
- Sobrecarga
- Curto circuito com rearme automático

Imagem meramente ilustrativa



DIMENSÕES

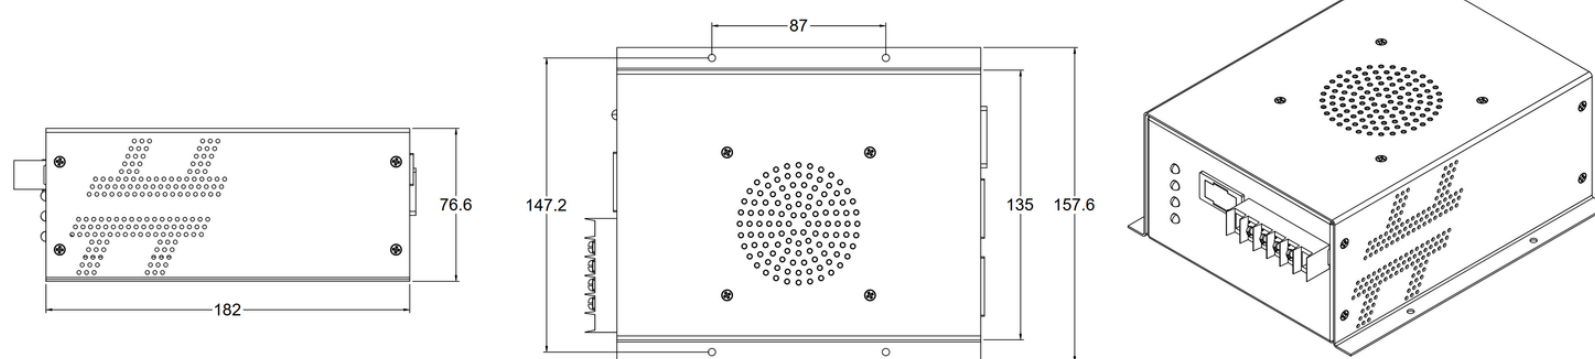

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CAM 110-12	CAM 110-24
Tensão de saída	12Vdc	24Vdc
Corrente Consumidor	7A	7A
Corrente Bateria	1A	1A
Potência	96W	200W
Eficiência	> 80%	> 80%
Ondulação máxima	2%	2%



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br
Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

CAM 114

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 30A (cold start)
- Conexão Borne




Proteções

- Sobrecorrente (através de fusível)
- Sobrecarga
- Curto circuito com rearme automático



Imagem meramente ilustrativa

DIMENSÕES

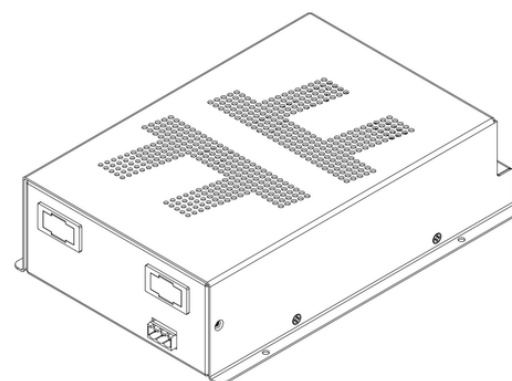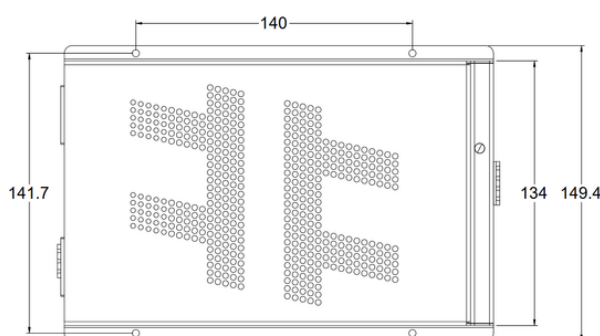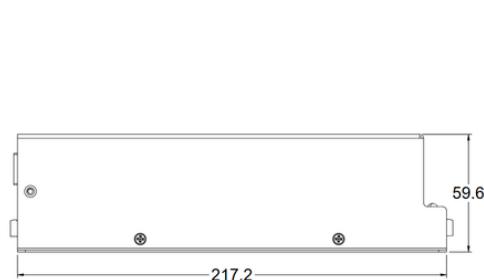

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CAM 114-12	CAM 114-24	CAM 114-48	CAM 114-120
Tensão de saída	12Vdc	24Vdc	48Vdc	120Vdc
Corrente máxima	15A	15A	5A	2A
Potência	180W	360W	240W	240W
Eficiência	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
Ondulação máxima	2%	2%	1%	1%



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br


Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA




CAM 124



Imagem meramente ilustrativa



DIMENSÕES

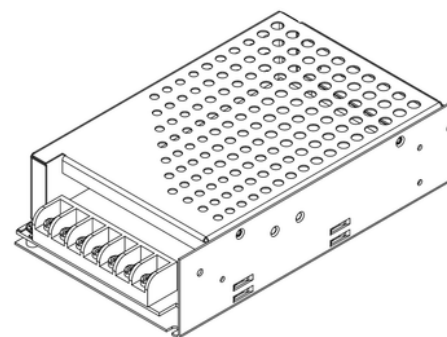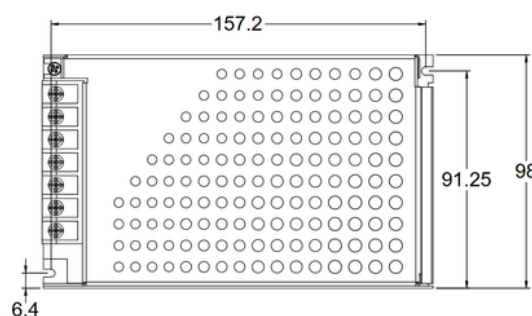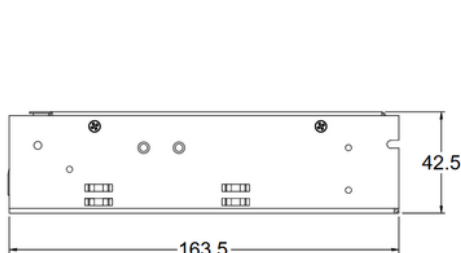

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)
- Conexão Borne de parafuso

Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Sobrecorrente (através de fusível)
- Curto circuito com rearme automático
- Sobrecarga

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CAM 124-05	CAM 124-12	CAM 124-24	CAM 124-48
Tensão de saída	5Vdc	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	10A	10A	5A	2,5A
Potência	50W	120W	120W	120W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ajuste faixa de tensão	20%	10%	7%	5%
Ondulação máxima	2%	2%	1%	1%



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais



FONTE CHAVEADA

CAM 127



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS




Entrada

- Bi-Volt através de chave seletora
- 120VAC $\pm 10\%$ ou 220VAC $\pm 10\%$
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 30A (cold start)
- Conexão: Borne de parafuso
- Ventilação forçada

Proteções

- Sobrecorrente (através de fusível)
- Curto circuito com rearme automático
- Sobrecarga

DIMENSÕES

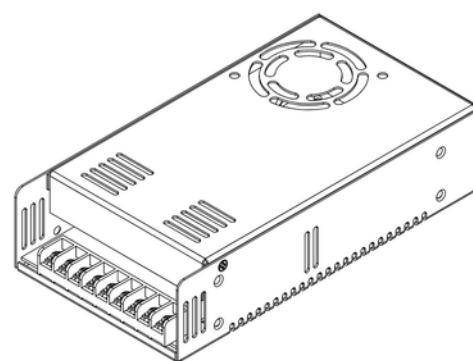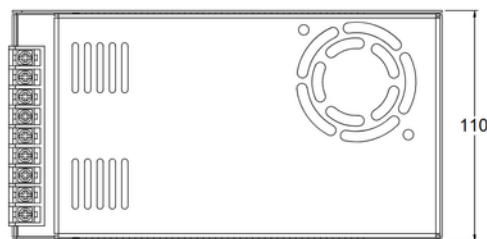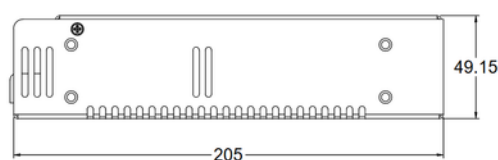

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CAM 127-05	CAM 127-12	CAM 127-24	CAM 127-48
Tensão de saída	5Vdc	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	30A	30A	16A	8A
Potência	150W	360W	384W	384W
Eficiência	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
Ajuste faixa de tensão	20%	10%	7%	5%
Ondulação máxima	2%	2%	1%	1%



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

CAM 129



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS




Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)
- Conexão: Borne de parafuso

Proteções

- Sobrecorrente (através de fusível)
- Sobretensão (através de varistor)
- Curto circuito com rearme automático
- Sobrecarga

DIMENSÕES

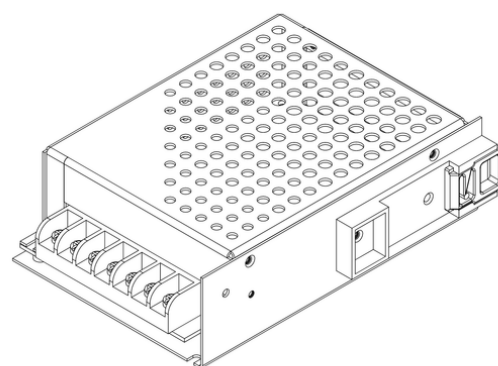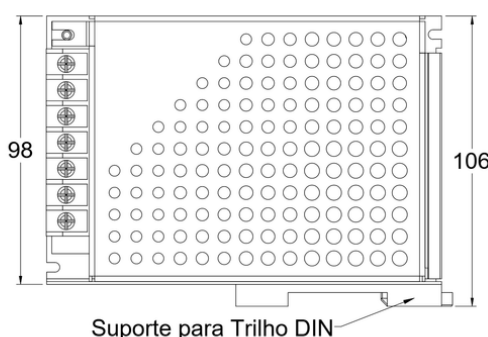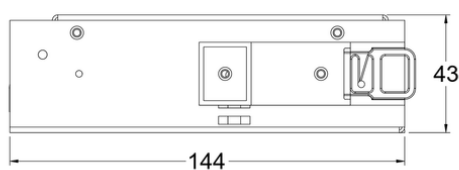

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CAM 129-05	CAM 129-12	CAM 129-24	CAM 129-48
Tensão de saída	5Vdc	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	10A	10A	5A	2,5A
Potência	50W	120W	120W	120W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ajuste faixa de tensão	20%	10%	7%	5%
Ondulação máxima	2%	2%	1%	1%



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br
Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais



Linha

Open Frame



Imagem meramente ilustrativa



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí , Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

PCI 744

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)


Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Curto circuito com rearme automático



DIMENSÕES

Imagem meramente ilustrativa

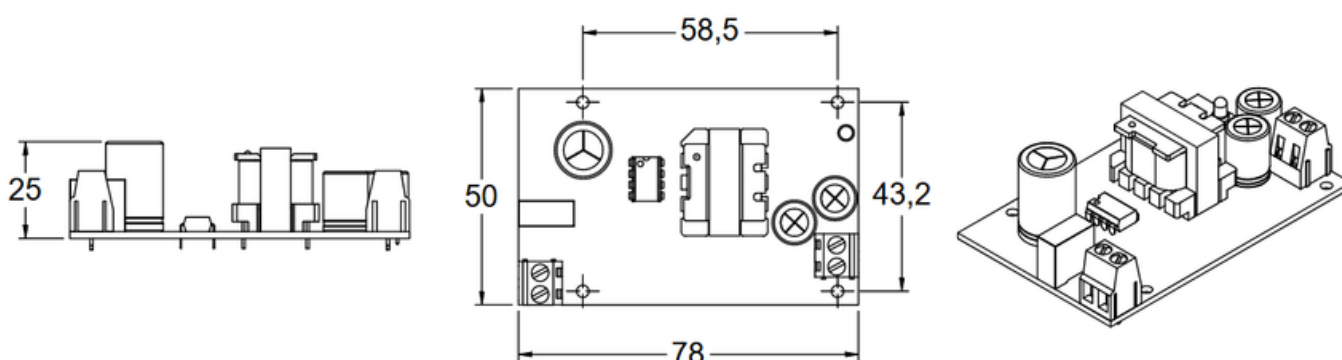

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	744-05	744-09	744-12	744-24
Tensão de saída	5Vdc	9Vdc	12Vdc	24Vdc
Corrente máxima	2A	2A	2A	1A
Potência	10W	18W	24W	24W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%	2%	1%



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br
 Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

PCI 761

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)
- Filtro para atenuação de interferência

Proteções

- Sobrecorrente (através de fusível)
- Curto circuito com rearme automático



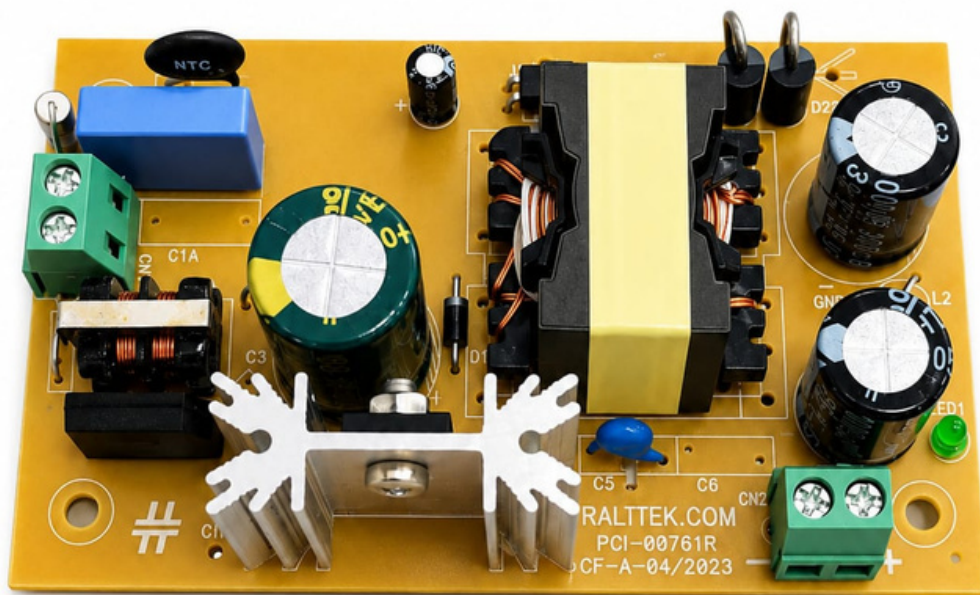


Imagem meramente ilustrativa

DIMENSÕES

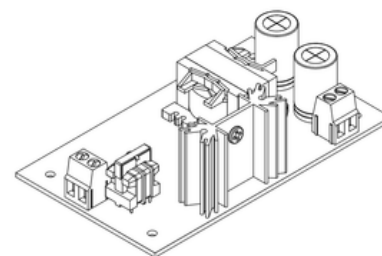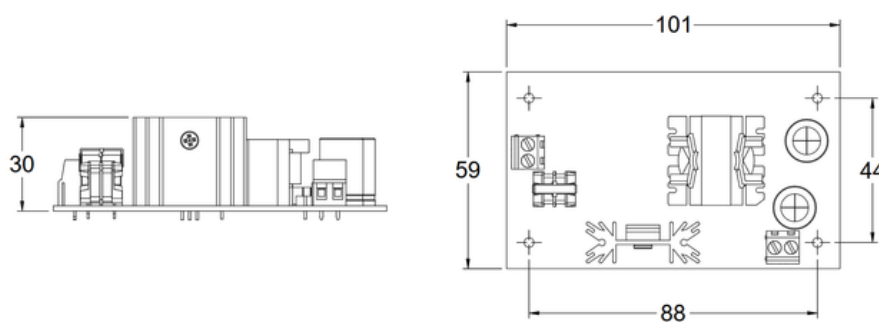

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	PCI 761-05	PCI 761-09	PCI 761-12	PCI 761-24
Tensão de saída	5Vdc	9Vdc	12Vdc	24Vdc
Corrente máxima	3A	3A	3A	2A
Potência	15W	27W	36W	48W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%	2%	1%



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br
 Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais

FONTE CHAVEADA

PCI 768

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Corrente de Inrush: 48A (cold start)
- Filtro para atenuação de interferência

Proteções

- Sobrecorrente (através de fusível)
- Curto circuito com rearme automático


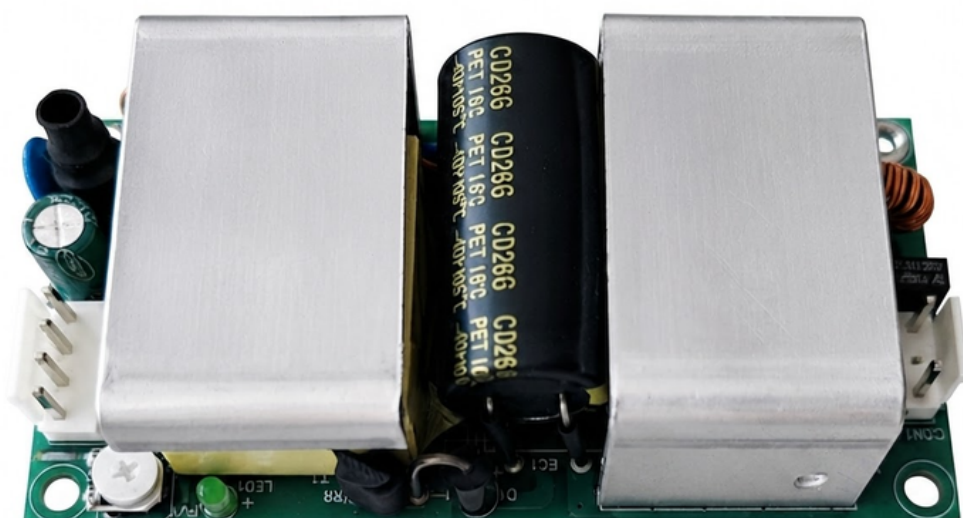


Imagem meramente ilustrativa

DIMENSÕES

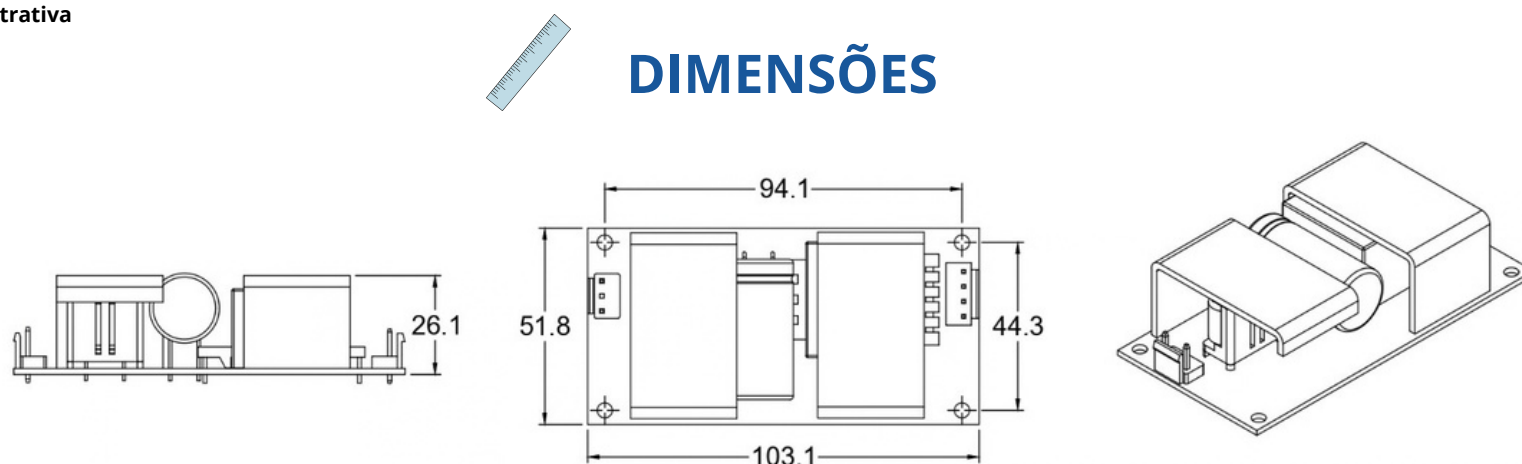

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	768-05	768-09	768-12	768-24
Tensão de saída	5Vdc	9Vdc	12Vdc	24Vdc
Corrente máxima	7A	7A	7A	3,5A
Potência	35W	63W	84W	84W
Eficiência	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%
Ondulação máxima	2%	2%	2%	1%



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais



Linha

Projetos Personalizados

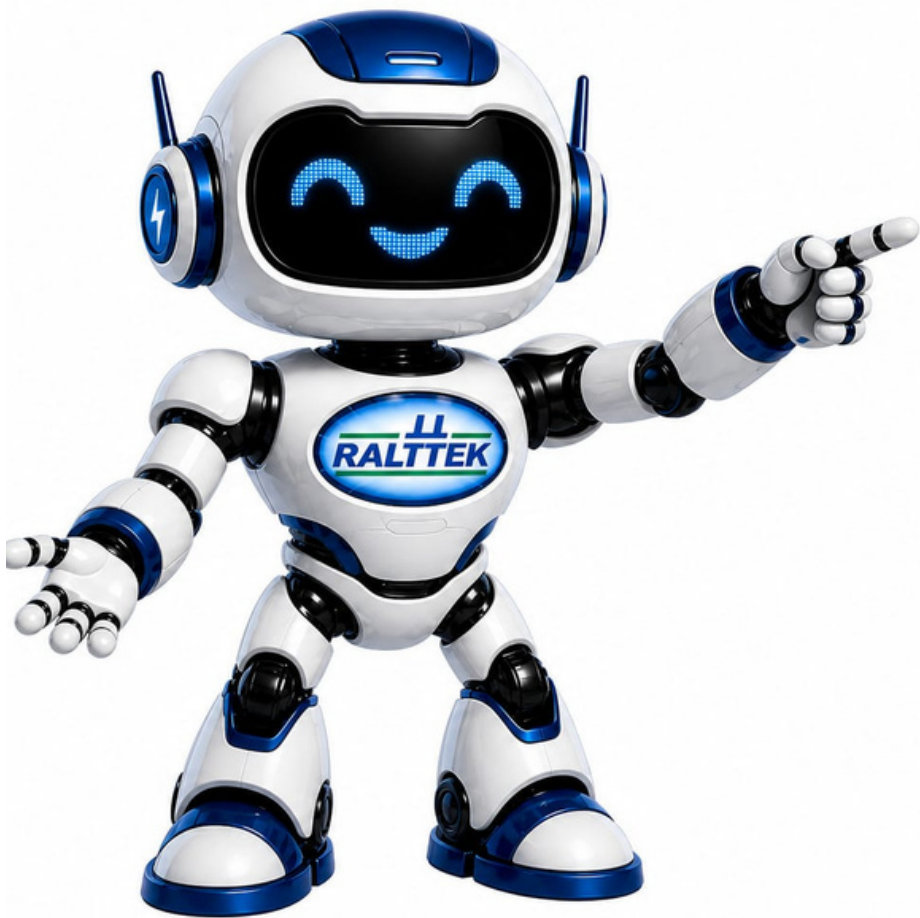


Imagem meramente ilustrativa



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais



SOLUÇÕES PERSONALIZADAS PARA O SEU PROJETO

Sua demanda é única,
Nossa solução também.



Desenvolvemos soluções específicas para atender a necessidade do cliente.

Nossa equipe trabalha em conjunto com o cliente, analisando demandas, desenhos, especificações técnicas e requisitos operacionais para entregar produtos que atendam plenamente aos objetivos do projeto.

Estamos preparados para desenvolver a melhor solução para a sua aplicação, garantindo desempenho, qualidade e excelente custo-benefício.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais