

FONTE CHAVEADA

CPL 167

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)


Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Sobrecorrente (através de fusível)
- Curto circuito com rearme automático



Imagem meramente ilustrativa

DIMENSÕES

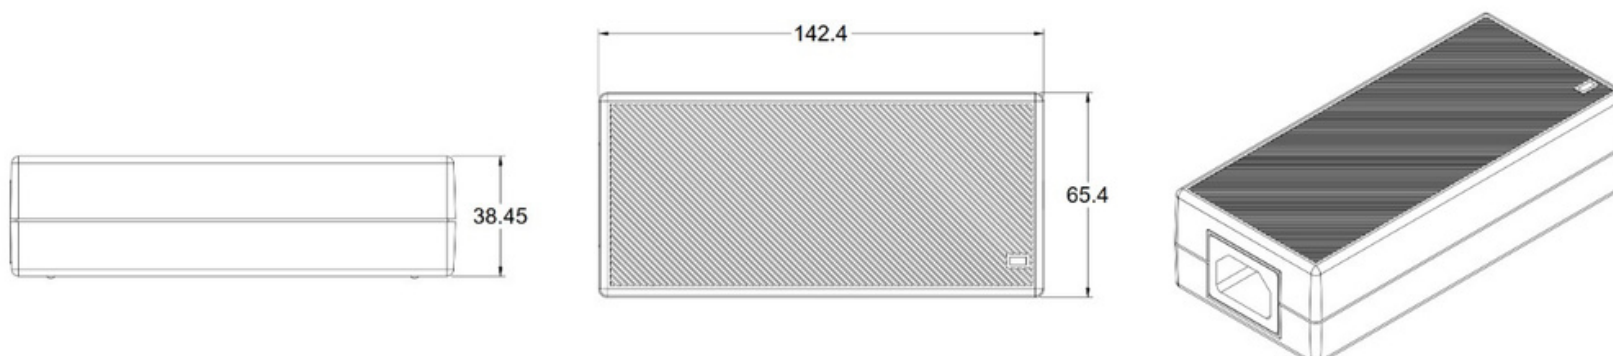

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 167-12	CPL 167-19	CPL 167-24	CPL 167-48
Tensão de saída	12Vdc	19Vdc	24Vdc	48Vdc
Corrente máxima	10A	6,3A	5A	2,5A
Potência	120W	120W	120W	120W
Eficiência	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
Ondulação máxima	2%	1%	1%	1%

CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124
www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br
Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais