

# FONTE CHAVEADA

## CPL 149



### CARACTERÍSTICAS

#### Entrada




- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)

#### Proteções

- Sobretensão ( através de varistor)
- Sobrecorrente (através de fusível)
- Curto circuito com rearme automático

Imagem meramente ilustrativa

### DIMENSÕES

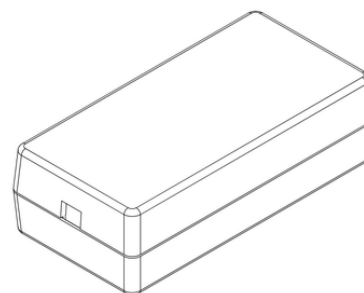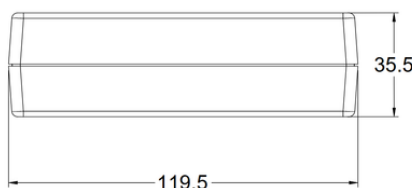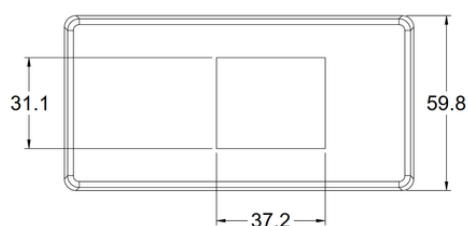

### CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

| MODELO           | CPL 149-12 | CPL 149-19 | CPL 149-24 | CPL 149-48 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Tensão de saída  | 12Vdc      | 19Vdc      | 24Vdc      | 48Vdc      |
| Corrente máxima  | 5A         | 3,5A       | 2,5A       | 1,5A       |
| Potência         | 60W        | 66W        | 60W        | 72W        |
| Eficiência       | > 75%      | > 75%      | > 75%      | > 75%      |
| Ondulação máxima | 2%         | 1%         | 1%         | 1%         |




### CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



**RIGIDEZ DIELÉTRICA:**  
Isolação entre primário e secundário: >  
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



**CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:**  
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C  
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



**Precisa de uma configuração específica?**  
**Fale com nossa equipe de vendas.**



+ 55 35 3471-7810 / + 55 35 3471-4299/+ 55 35 3473-1124



comercial5@ralttek.com.br



www.ralttek.com.br