

FONTE CHAVEADA

CPL 141

CARACTERÍSTICAS


Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)




Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Sobretemperatura
- Curto circuito com rearme automático

Imagem meramente ilustrativa



DIMENSÕES

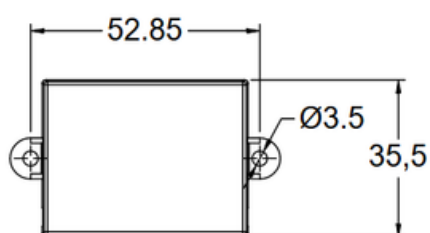

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CPL 141-03	CPL 141-05	CPL 141-09	CPL 141-12
Tensão de saída	3,3Vdc	5Vdc	9Vdc	12Vdc
Corrente máxima	1A	1A	0,5A	0,5A
Potência	3,3W	5W	5W	6W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%	2%	1%



CONEXÕES

Disponibilizamos diversas opções de conexões de entrada e saída para atender à sua aplicação.



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



(35) 3471-7810 | (35) 3471-4299 | (35) 3473-1124

www.ralttek.com.br | comercial5@ralttek.com.br

Rua Marcio Goulart Vilela, 508 - Cidade Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais